


GE-UNF/UN Przyłączka prosta

Końcówka z gwintem zewnętrznym UNF/UN i uszczelką pierścieniową O-ring (ISO 11926) / Końcówka EO ze stożkiem 24°

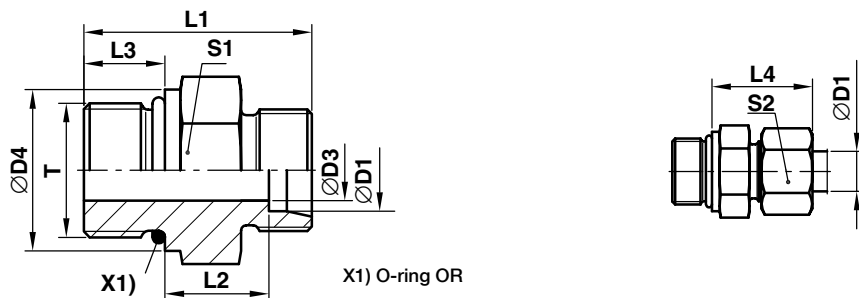

Szereg	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Ciężar g/szt.	Kod zamawiania*	PN (bar) ¹⁾	CF	71
L ³⁾	08	7/16-20UNF-2A	5.0	-	26	10.0	9.0	25	17	17	21	GE08L7/16UNFOMD	315	315	
	10	7/16-20UNF-2A	5.0	-	27	11.0	9.0	26	17	19	23	GE10L7/16UNFOMD	315	315	
	12	9/16-18UNF-2A	7.0	-	28	11.0	10.0	26	19	22	32	GE12L9/16UNFOMD	315	315	
	12	3/4-16UNF-2A	10.0	-	31	13.0	11.0	28	24	22	52	GE12L3/4UNFOMD	315	315	
	12	7/8-14UNF-2A	10.0	-	34	14.3	12.7	29	27	22	77	GE12L7/8UNFOMD	315	315	
	15	3/4-16UNF-2A	11.0	-	32	14.0	11.0	29	24	27	57	GE15L3/4UNFOMD	315	315	
	15	7/8-14UNF-2A	12.0	-	35	15.3	12.7	30	27	27	81	GE15L7/8UNFOMD	315	315	
	18	3/4-16UNF-2A	11.0	23.9	33	14.5	11.0	31	27	32	68	GE18L3/4UNFOMD	315	315	
	18	7/8-14UNF-2A	14.0	-	35	14.8	12.7	31	27	32	72	GE18L7/8UNFOMD	315	315	
	22	7/8-14UNF-2A	14.0	26.9	37	16.8	12.7	33	32	36	94	GE22L7/8UNFOMD	160	160	
	22	11/16-12UN-2A	18.0	-	39	16.5	15.0	33	32	36	103	GE22L11/16UNOMD	160	160	
	22	15/16-12UN-2A	19.0	-	40	17.5	15.0	34	41	36	163	GE22L15/16UNOMD	160	160	
	28	11/16-12UN-2A	18.0	33.3	40	17.5	15.0	34	41	41	152	GE28L11/16UNOMD	160	160	
	28	15/16-12UN-2A	23.0	-	40	17.5	15.0	34	41	41	163	GE28L15/16UNOMD	160	160	
35	15/16-12UN-2A	23.0	39.6	43	17.5	15.0	39	46	50	222	GE35L15/16UNOMD	160	160		
35	15/8-12UN-2A	29.0	-	43	17.5	15.0	39	50	50	257	GE35L15/8UNOMD	160	160		
42	15/8-12UN-2A	29.0	47.7	45	19.0	15.0	42	55	60	339	GE42L15/8UNOMD	160	160		
S ⁴⁾	08	7/16-20UNF-2A	4.0	-	31	13.0	11.0	30	17	19	33	GE08S7/16UNFOMD	630	630	
	10	9/16-18UNF-2A	6.0	-	32	12.5	12.0	31	19	22	42	GE10S9/16UNFOMD	630	630	
	12	9/16-18UNF-2A	6.0	19.0	32	12.5	12.0	31	22	24	50	GE12S9/16UNFOMD	630	630	
	12	3/4-16UNF-2A	8.0	-	36	14.5	14.0	34	24	24	73	GE12S3/4UNFOMD	630	630	
	16	3/4-16UNF-2A	10.0	-	35	12.5	14.0	34	24	30	90	GE16S3/4UNFOMD	400	400	
	16	7/8-14UNF-2A	12.0	-	40	15.5	16.0	37	27	30	95	GE16S7/8UNFOMD	400	400	
	20	3/4-16UNF-2A	10.0	23.9	42	17.5	14.0	42	32	36	132	GE20S3/4UNFOMD	400	400	
	20	7/8-14UNF-2A	12.0	26.9	44	17.5	16.0	42	32	36	141	GE20S7/8UNFOMD	400	400	
	20	11/16-12UN-2A	16.0	-	46	17.0	18.5	42	32	36	163	GE20S11/16UNOMD	400	400	
	25	11/16-12UN-2A	16.0	33.3	50	19.5	18.5	47	36	46	206	GE25S11/16UNOMD	400	400	
	25	15/16-12UN-2A	20.0	-	50	19.5	18.5	47	41	46	258	GE25S15/16UNOMD	400	400	
	30	15/16-12UN-2A	20.0	39.6	52	20.0	18.5	50	46	50	327	GE30S15/16UNOMD	400	400	
	30	15/8-12UN-2A	24.0	-	52	20.0	18.5	50	50	50	422	GE30S15/8UNOMD	400	400	
	38	15/8-12UN-2A	24.0	47.7	57	22.5	18.5	57	55	60	554	GE38S15/8UNOMD	315	315	

¹⁾ Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, wyrób jest w aktualnej ofercie.

³⁾ L = szereg lekki ; ⁴⁾ S = szereg ciężki

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Dostawa bez nakrętki i pierścienia. Informacje o zamawianiu kompletnych łączników lub uszczelnień z innych materiałów - patrz strona 17.

Przyrostki w kodzie zamawiania			
Materiał	Przyrostek oznaczający rodzaj pow. i materiał	Przykład	Standardowy materiał uszczelnienia (niepotrzebny dodatkowy przyrostek)
Stal ocynkowana, pasywacja bez chromu Cr(VI)	CF	GE16S3/4UNFOMDCF	NBR
Stal nierdzewna	71	GE16S3/4UNFOMD71	VIT

*W zależności od żądanego materiału i pokrycia powierzchni do kodu należy dodać jeden z poniższych przyrostków.